

Lubicz Dolny, dn. 05.05.2020 r.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Wiśniowej w Grabowcu”** wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu i pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiśniowej w Grabowcu (droga gminna nr 100866C) na odcinku około 115 m, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 654 w kierunku Strugi Młyńskiej.

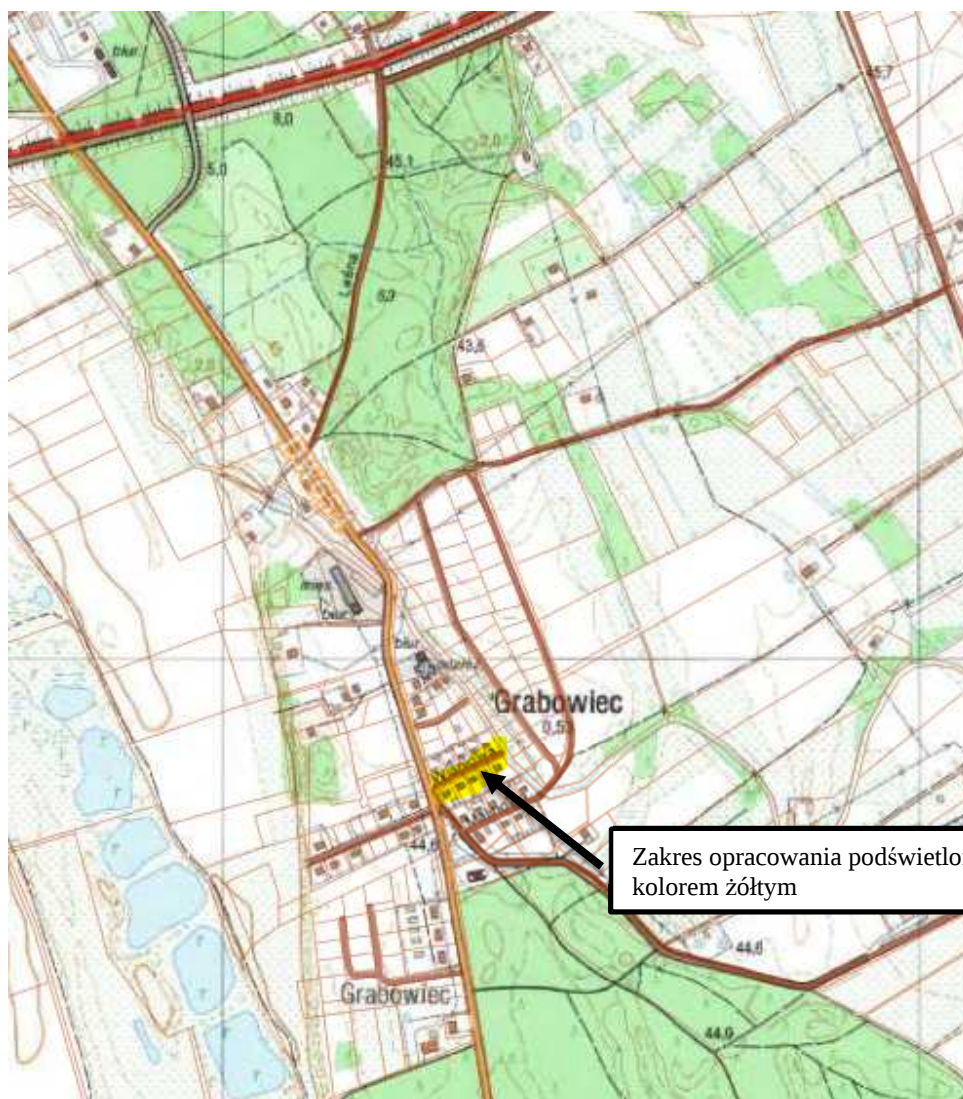

Zakres opracowania podświetlono kolorem żółtym

Zamawiający przewiduje, że inwestycja swoim zakresem obejmie działki o nr ewid. 148/3 i 139/16 obręb Grabowiec, gmina Lubicz. Na przedmiotowym terenie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar planowanej inwestycji nie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią. Włączenie do DW 654 znajduje się w obszarze specjalnej ochrony (Obszar Nieszawskiej Doliny Wisły). Na ulicy Wiśniowej nie znajdują się obszary stanowisk archeologicznych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z istniejącym zagospodarowaniem terenu (dokonał wizji lokalnej), własnością gruntów wchodzących w zakres opracowania oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania kompletnej oferty.

3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia


L.P.	Nazwa opracowania	Ilość egz. – wersja papierowa	Ilość egz. – wersja elektroniczna
1	Projekt budowlany wraz z informacją BIOZ, zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego – branża drogowa (wraz z rozwiązaniem odwodnienia)	5	1
2	Projekt stałej organizacji ruchu	5	1
3	Projekt organizacji ruchu na czas robót	5	1
4	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych	3	1
5	Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie	3	1

W związku z realizacją powyższych opracowań niezbędne jest także:

- wykonanie mapy syt.-wys. do celów projektowych,
- dostarczenie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów,
- wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (jeżeli wystąpi taka konieczność)
- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań zawartych w projektach, przeprowadzenia pomiarów, inwentaryzacji oraz wykonania innych czynności w niezbędnym zakresie, w szczególności wynikającym z wymagań organu przyjmującego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne decyzje wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia,
- sporządzenie wszystkich niezbędnych operatów, opinii, ocen, badań, ekspertyz i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniających możliwość wykonania robót budowlanych i oddania inwestycji do użytkowania

4. Uwarunkowania wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu

- 1) Istniejąca nawierzchnia z płyt trylinki, okrawężnikowana, w bardzo złym stanie

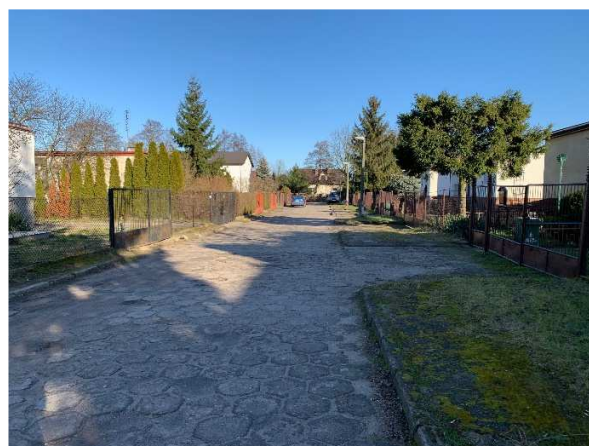

- 2) W przebiegu ul. Wiśniowej występuje jedno skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 654
- 3) W pasie drogi zlokalizowane są: sieć wodociągowa (projektowa), kable elektroenergetyczne, lampy oświetleniowe, sieć teletechniczna
- 4) Istniejące bramy i furtki do posesji do szczegółowej inwentaryzacji przez projektanta
- 5) Ulica Wiśniowa jest drogą klasy „D”

5. Wytyczne do projektowania

- 1) Ze względu na istniejącą szerokość pasa drogowego Zamawiający zakłada zaprojektowanie ulicy w postaci ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o szerokości 6 m
- 2) Projektant zobowiązany jest do zaprojektowania kanału technologicznego, zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- 3) Projektant zobowiązany jest do zaproponowania rozwiązania w zakresie odwodnienia drogi. Odwodnienie powinno być najbardziej optymalne pod względem funkcjonalności, trwałości i kosztów wykonania
- 4) Kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta
- 5) Drogę należy projektować w nawiązaniu wysokościowym do istniejących bram i furtek do posesji (zjazdu i dościa uwzględnić w projekcie)

- 6) W zakres zadania nie wchodzi przebudowa całego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 654. Należy jednak zaprojektować zjazd z jezdni. Nawierzchnię projektowaną należy dowiązać do istniejącej nawierzchni z masy bitumicznej drogi wojewódzkiej.

6. Termin realizacji

Zamawiający oczekuje dostarczenia kompletnej dokumentacji wraz z potwierdzeniem dokonania skutecznego zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym **w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.**

UWAGA:

Niedopuszczalne jest bezkrytyczne wykorzystywanie przez Wykonawcę danych zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, a także opracowania właściwych rozwiązań projektowych. Załączone do OPZ dokumenty mają jedynie charakter poglądowy i nie mogą być wykorzystywane na drodze formalnej.

Załączniki:

1. *Wydruk mapy z systemu WebEWID (jedynie dla celów poglądowych)*